

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

SAPA PRODUKTER


TIPS OG RÅD -

DER SIKRER LANG LEVETID



sapa:

By  Hydro

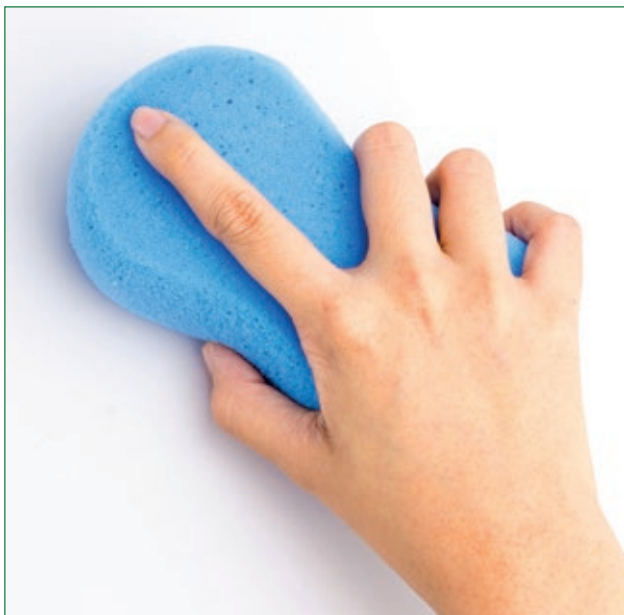

INSTRUKTION

Drift og vedligeholdelse

For at bevare produkternes udseende og egenskaber skal de rengøres regelmæssigt. Rene produkter giver et mere attraktivt udseende og sikrer holdbarhed og funktion.

Rengøring

Rengøring bør altid udføres med almindeligt vand og en svamp. Et neutralt rengøringsmiddel kan dog anvendes.

Vær opmærksom på dette

Brug ikke basiske midler! Både aluminiumprofiler og glasflader er følsomme over for baser og må derfor ikke udsættes for påvirkning fra disse. Hvis glas samt anodiserede og lakerede overflader udsættes for f.eks. betonvand, er det vigtigt omgående at vaske det væk med almindeligt vand ved hjælp af svamp eller klud. Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skrubning med f.eks. skuresvamp! Så er der stor risiko for mekanisk beskadigelse af overfladerne.

Vedligeholdelse

Regelmæssig kontrol og justering af produkterne er vigtig for at sikre god funktion og lang levetid. Bevægelige dele i beslag og glidere skal holdes let smurte, så de ikke sætter sig fast. Sørg for at beslagsskiner i aluminium er rene og let smurte med syrefri hvid vaseline ved udadgående vertikal- og horisontal-hængte vinduer ("glidevinduer").

Det skal kontrolleres, at skruer til beslag er tilspændte, og at beslagene sidder i korrekt position.

På facader, vinduer, døre og glastage kontrolleres det, at drænhuller ikke tilstoppede, at glas- og tætningsgummi slutter tæt i hjørnerne, at oplukkelige dele er korrekt opklodset, samt at dæklistes sidder fast.


Galvanisk korrosion

Materialer, som risikerer at forårsage galvanisk korrosion på aluminiumprofiler, må ikke anvendes. Ved eftermontering af solafskærmning, skilte mv. må der ikke anvendes befæstigelses-elementer, som kan give anledning til galvanisk korrosion.




Døre, tjek:

at døren kan lukkes og låses uden problemer och og at der er monteret dørstop.

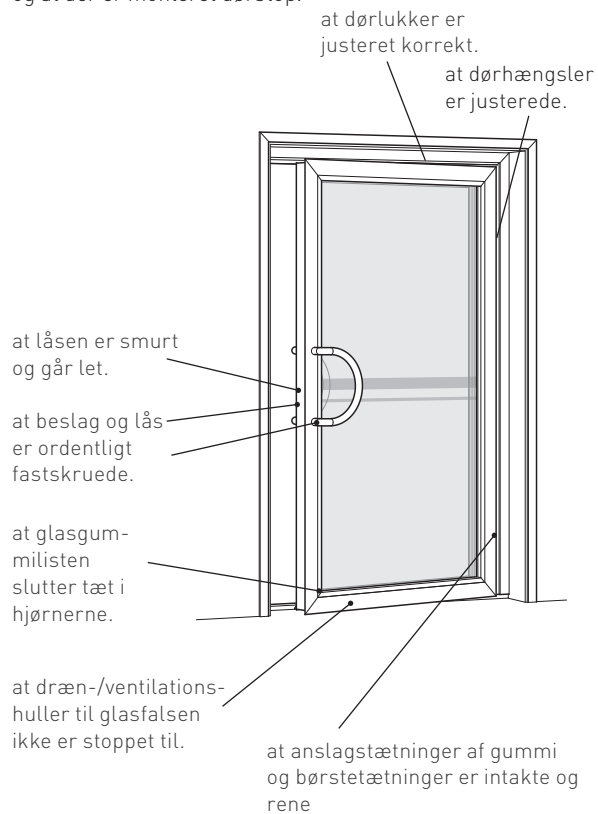

Vinduer, tjek:


at vinduet kan lukkes uden problemer.

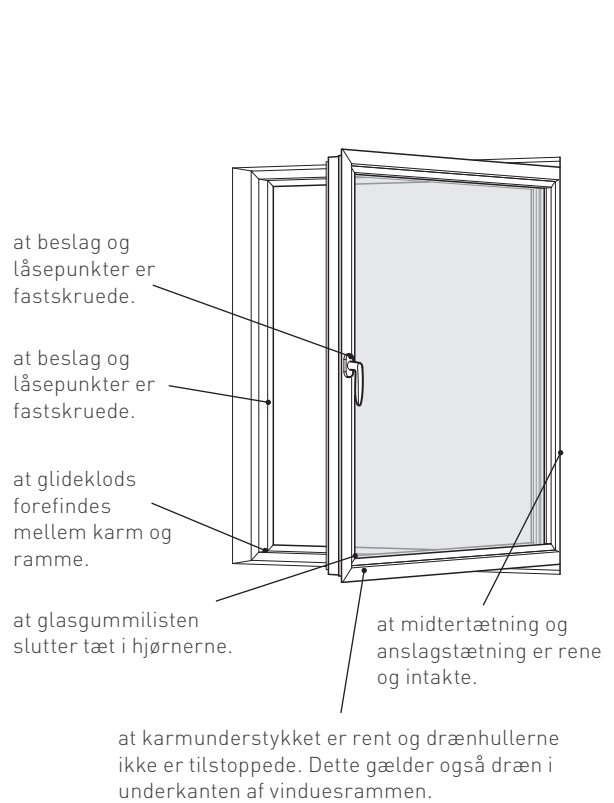

Glastag, tjek:

at glastaget er tæt

at oplukkelige dele fungerer med de aktuelle beslag.

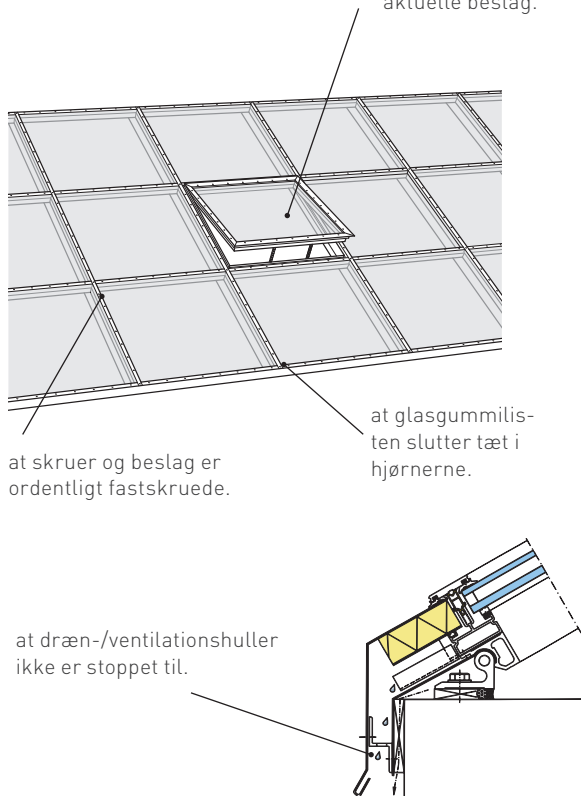


Glasparti, tjek:

at partiet er tæt og uden skader.

at glaslister er hele og sidder fast.

at glasgummilisten slutter tæt i hjørnerne.

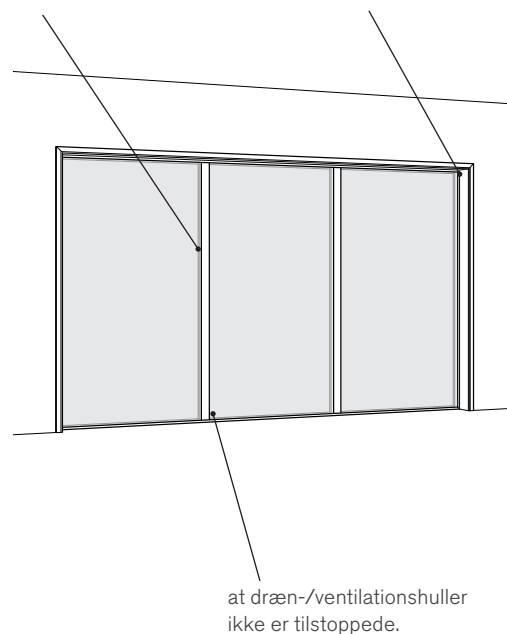


Skydedøre, tjek;

at døren kan lukkes og låses uden unødigt brug af kraft.

at anslagstætninger og gummilister er hele og rene.

at greb og beslag sidder ordentligt fast og er let smurte.

at glasbånd slutter tæt i hjørnerne.

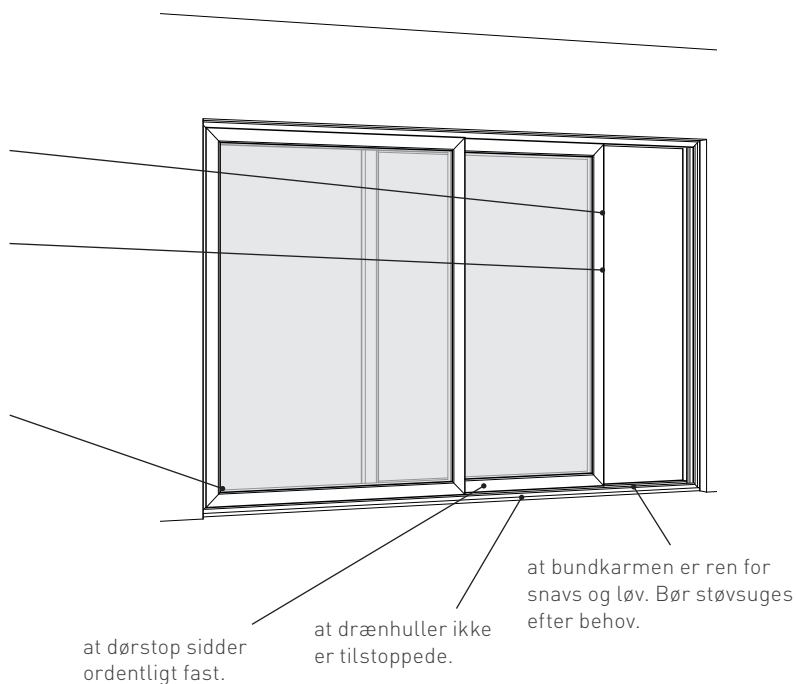


Foldevinduesdøre, tjek;

at døren kan lukkes og låses uden brug af unødigt kraft.

at anslagstætninger af gummi og børstetætninger er hele og rene.

at samtlige håndtag sidder godt fast.

at glasbånd slutter tæt i hjørnerne.

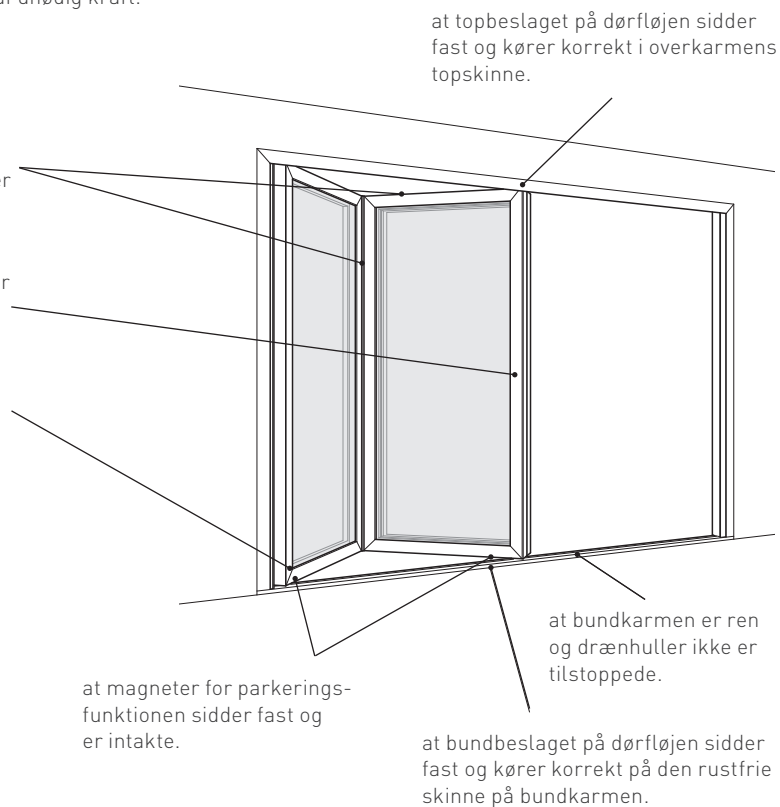

Anbefalede tidsintervaller for vedligehold

Tjek og vedligehold produkterne regelmæssigt for at sikre god funktion og lang levetid.

Anbefalet interval	Vedligehold
Privatboliger: Årligt Offentlige bygninger: Hver 6. måned.	Gennemfør kontrol jf. punkterne. Smør metalkomponenternes låsepunkter og bevægelige dele. Rengør og kontrollér at dræn er frie og fungerer korrekt.

Ved problemer med f.eks. fastgørelse og funktion anbefaler vi at kontakte den lokale SAPA-producent eller -forhandler.

sapa:

By  **Hydro**

Hydro Building Systems, Region Nordic, Baltic & Poland

Sweden	Norway	Denmark	Finland	Lithuania/Estonia/Latvia	Poland
SE-574 81 Vetlanda	NO-2027 Kjeller	DK-8240 Risskov	FI-02180 Espoo	LT-02244 Vilnius	92-620 Łódź, Polska
T +46 (0)383 942 00	T +47 63 89 21 00	T +45 86 16 00 19	T +358 (0)9 867 82 80	T +370 (0)5 210 25 87	T +48 (0)42 683 63 73
E sapa.se@hydro.com	E sapa.no@hydro.com	E sapa.dk@hydro.com	E system.fi@hydro.com	E sapa.lt@hydro.com	E sapa.pl@hydro.com
www.sapa.se	www.sapa.no	www.sapa.dk	www.sapabuildingsystem.fi	www.sapa.lt	www.sapabuildingsystem.pl